


照明回路図

サラムンカホール

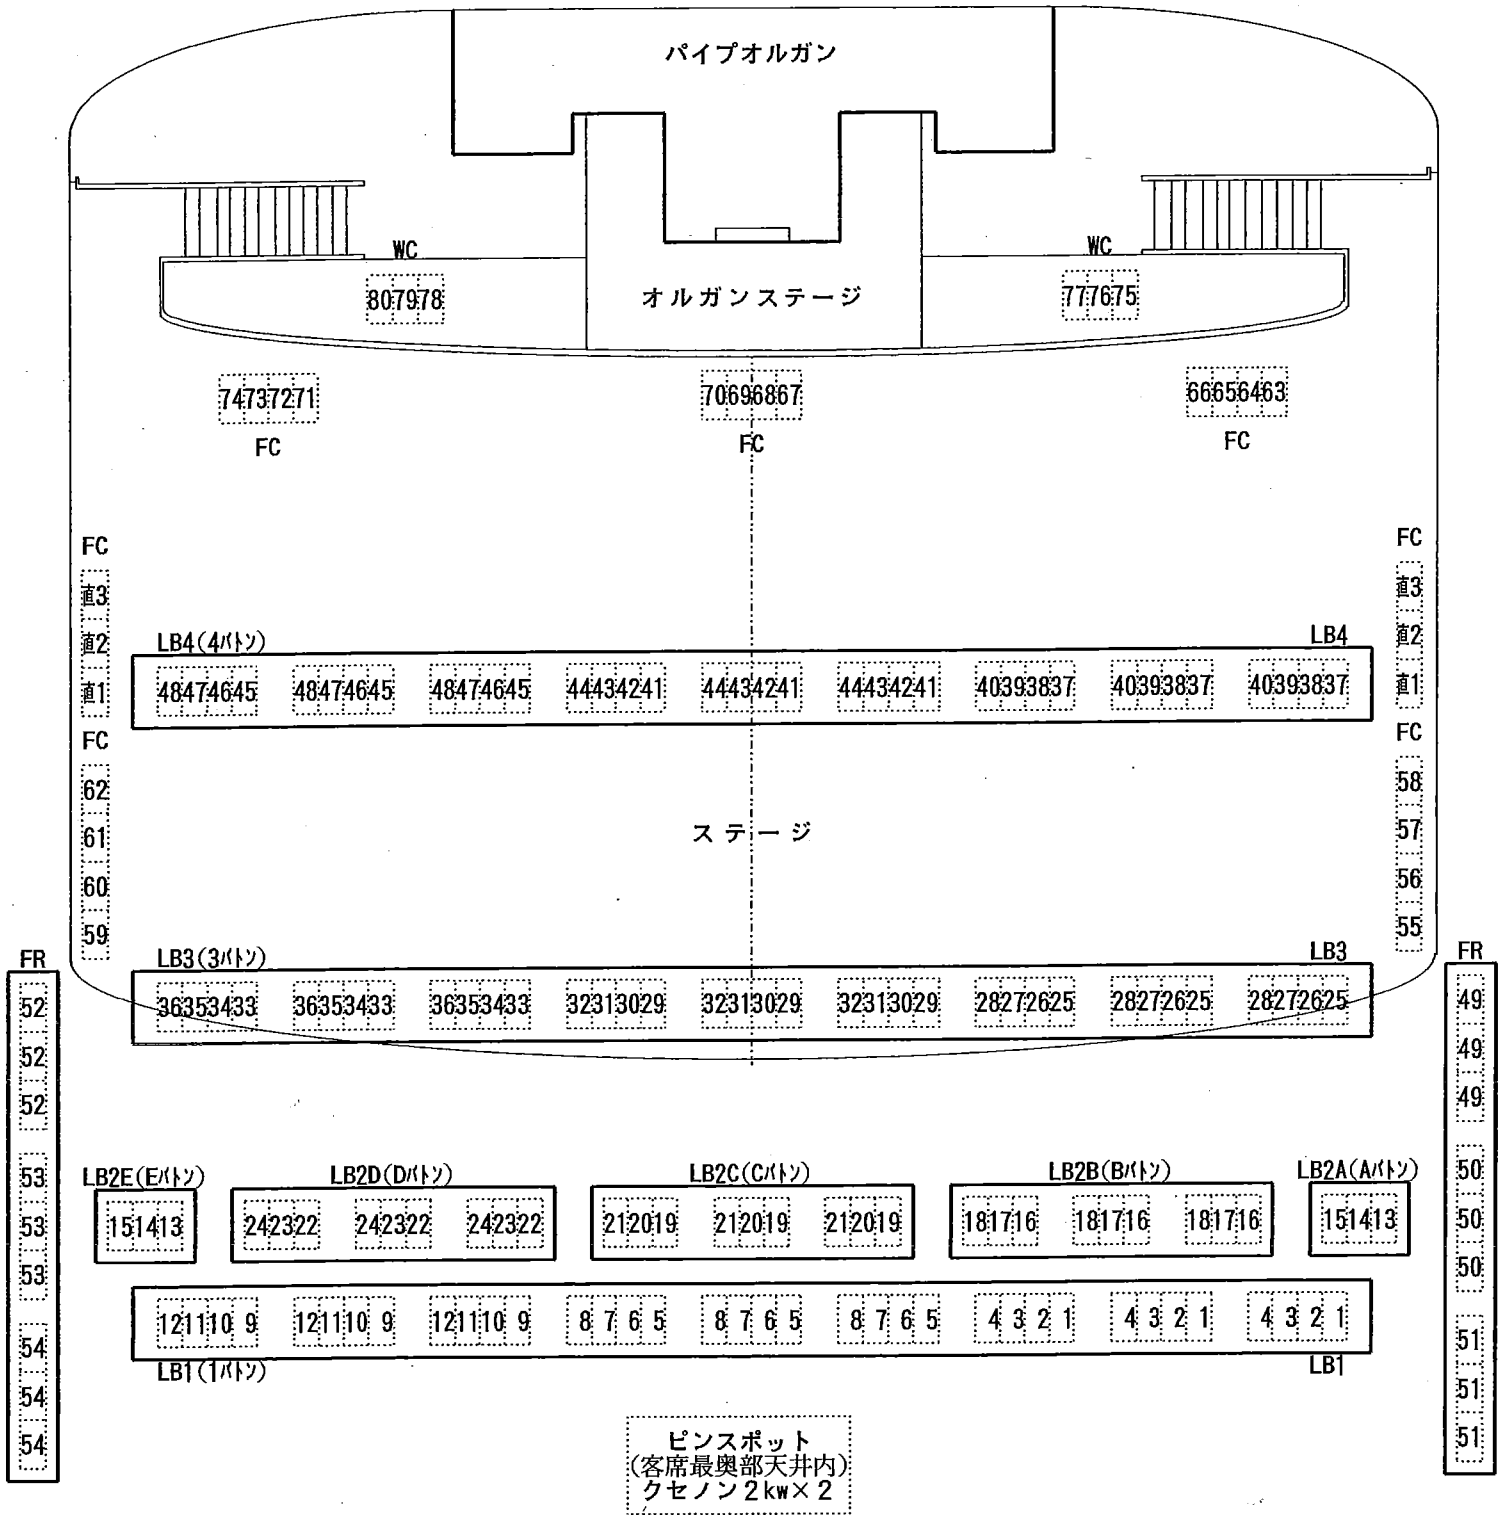

ライトバトン略仕様

	寸法	自重	荷重
LB1	13m	50kg	450kg
LB3	13m	50kg	450kg
LB4	13m	50kg	450kg
LB2	1m x 11	4kg	50kg

許容電力

- ・一回路につき 3kw
- ・一コンセントにつき 2kw (バトン、FR)
- ・ " " 3kw (FC、WC)

コンセント形状

- ・バトン、FR ... C型(20A)
- ・FC、WC ... C型(30A)

【調光卓】 松下電工製 PAREITUS-PX

プリセットフェーダ 64本 x 3段
サブマスタフェーダ 20本 x 6ページ

【仮設電源】 舞台上手袖 三相4線 200A